



RuBackup

**Система резервного копирования
и восстановления данных**

KVM

ВЕРСИЯ 3.0.0.0.0

Содержание

1. Подготовка хоста KVM для выполнения резервного копирования	4
1.1. Установка клиента RuBackup	4
1.2. Добавление пользователя <code>root</code> в необходимые группы	4
1.3. Установка пакетов модулей резервного копирования	5
1.4. Настройка каталога для временных файлов	5
1.5. Настройка AppArmor	5
1.6. Удаление клиента RuBackup	6
2. Подготовка виртуальной машины KVM для выполнения резервного копирования	7
2.1. Локальный лист ограничений	8
3. Мастер-ключ	9
4. Менеджер администратора RuBackup (RBM)	10
5. Менеджер клиента RuBackup (RBC)	20
5.1. Вкладка «Резервные копии»	20
5.2. Вкладка «Глобальное расписание»	21
5.3. Вкладка «Задачи»	22
5.4. Вкладка «Локальное расписание»	23
5.5. Вкладка «Ограничения»	23
6. Утилиты командной строки клиента RuBackup	24
7. Восстановление резервной копии виртуальной машины	25
7.1. Восстановление резервной копии в RBC	25
7.2. Централизованное восстановление резервных копий с помощью RBM	27
7.3. Восстановление при помощи утилиты <code>rb_archives</code>	30
8. Операции над VM, восстановленной без развертывания	33
8.1. Файлы дисков виртуальной машины в формате qcow2	34
8.2. Файлы дисков виртуальной машины в формате raw	35
8.3. Файлы дисков виртуальной машины в raw формате находились в хранилище Ceph в rados block device	35
Приложение А: Конфигурационный файл	37
А.1. Параметры файла	37
А.2. Листинг файла	37
Приложение Б: Устранение неполадок	38
Б.1. Ошибка создания снимка текущего состояния диска включенной VM в <code>snapshot_path</code>	38

Система резервного копирования RuBackup позволяет выполнять клиентам полное, инкрементальное и дифференциальное резервное копирование виртуальных машин KVM версии 7.2.5 без их остановки.

Полное резервное копирование – это создание резервной копии всех данных из исходного набора, независимо от того, изменялись данные или нет с момента выполнения последней полной резервной копии.

Дифференциальное резервное копирование сохраняет только данные, изменённые со времени выполнения предыдущего полного резервного копирования.

Инкрементальное резервное копирование сохраняет только данные, изменённые со времени выполнения предыдущей инкрементальной резервной копии, а если такой нет, то со времени выполнения последней полной резервной копии.

Для выполнения резервного копирования виртуальных машин на хост, где установлен KVM, требуется установить клиента RuBackup и модуль `kvm` для клиента RuBackup. В виртуальные машины, для которых предполагается выполнение резервного копирования средствами RuBackup, должен быть установлен `qemu-guest-agent` и в их конфигурацию должен быть добавлен `Channel Device org.qemu.guest_agent.0`.

Резервное копирование выполняется по заранее заданным правилам в глобальном расписании RuBackup. Клиенту доступно срочное резервное копирование виртуальных машин KVM, но в этом случае выполняется полное резервное копирование выбранного ресурса.

Восстановление резервной копии возможно по инициативе клиента. Для восстановления данных пользователь должен ввести пароль, позволяющий выполнить восстановление.



Перезагрузка виртуальной машины или гипервизора во время резервного копирования или восстановления может привести к **потере данных виртуальной машины!**

До выполнения с ВМ или гипервизором работ, влекущих за собой перезагрузку, **убедитесь в отсутствии активных задач резервного копирования или восстановления ВМ.**

Резервная копия средствами RuBackup позволит избежать полной потери данных ВМ.

RuBackup может выполнять резервное копирование виртуальных машин KVM с дисками следующих типов: `file`, `block`, `network` (в том случае, когда диски виртуальной машины располагаются в хранилище Ceph в виде `rados block device`).

Резервное копирование поддерживается для `raw`, `lvm`, `qcow2` дисков виртуальной

машины. Количество дисков в виртуальной машине может быть больше одного, в этом случае резервное копирование выполняется для всех дисков.

В ходе выполнения резервного копирования используется технология создания моментальных снимков виртуальной машины. Перед созданием снимка и сразу после создания снимка, внутри виртуальной машины может быть выполнен скрипт, который обеспечит консистентность данных приложения, функционирующего в виртуальной машине.

Глава 1. Подготовка хоста KVM для выполнения резервного копирования

Для возможности резервного копирования и восстановления виртуальных машин KVM при помощи СРК RuBackup на сервер следует установить следующие пакеты:

- `rubackup-common.deb` — общие компоненты СРК RuBackup;
- `rubackup-client.deb` – клиент резервного копирования;
- `rubackup-kvm.deb` – модуль резервного копирования данных KVM.

1.1. Установка клиента RuBackup

Для осуществления резервного копирования и восстановления виртуальных машин KVM при помощи RuBackup на сервер виртуализации должен быть установлен клиент RuBackup со всеми необходимыми модулями. Клиент RuBackup представляет собой фоновое системное приложение (демон или сервис), обеспечивающее взаимодействие с серверной группировкой RuBackup.

Для выполнения резервного копирования виртуальных машин KVM клиент RuBackup должен работать от имени суперпользователя (`root` в Linux и Unix).

Подробно процедура установки клиента описана в [Развёртывание](#).

1.2. Добавление пользователя `root` в необходимые группы

Для того чтобы модуль **`rb_module_kvm`** имел возможность создавать моментальные снимки дисков VM, на узле фронтальной машины и узлах гипервизоров требуется добавить пользователя `root` в группы **`astra-console`**, **`astra-admin`**, **`kvm`**, **`libvirt`**, **`libvirt-qemu`**, **`libvirt-admin`**:

```
usermod -a -G astra-console root

usermod -a -G astra-admin root

usermod -a -G kvm root

usermod -a -G libvirt root

usermod -a -G libvirt-qemu root

usermod -a -G libvirt-admin root
```

1.3. Установка пакетов модулей резервного копирования

Установка пакета модулей резервного копирования RuBackup производится из учётной записи с административными правами на узле KVM после установки на него клиента RuBackup.

Для установки пакета модулей используйте одну из следующих команд:

```
sudo dpkg -i ./rubackup-kvm.deb
```

или

```
sudo rpm -I ./rubackup-kvm.rpm
```

1.4. Настройка каталога для временных файлов

Для создания резервных копий и хранения временных файлов, которые создаются при их восстановлении, требуется определённое дисковое пространство. Рекомендуем выделить для этой цели отдельный локальный диск и примонтировать его к `/backup-tmp` либо к другой точке монтирования. Точку монтирования временного каталога нужно указать как значение параметра `use-local-backup-directory` и перезагрузить клиент RuBackup.

1.5. Настройка AppArmor

В некоторых случаях apparmor может блокировать выполнение резервного копирования виртуальных машин. На это может указывать следующая ошибка в системных журналах:

```
(error: internal error: unable to execute QEMU command 'transaction': Could not create file: Permission denied)
```

и сообщения о блокировании операций AppArmor в журнале системы.

Для того, чтобы данную ошибку устранить, необходимо выполнить:

```
sudo apt-get install apparmor-utils
sudo aa-complain /usr/sbin/libvirtd
sudo aa-complain /etc/apparmor.d/libvirt/libvirt-7d2b303d-8c14-4a1d-9cbd-9020460b2f4e (подобные файлы)
```

Какой именно файл блокируется можно определить командой:

```
sudo cat /var/log/syslog | grep "apparmor" | grep "DENIED" | grep libvirt
```

В том случае, когда у виртуальной машины несколько дисков, при создании снимка может возникнуть блокировка, инициированная `apparmor`.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо внести информацию о каталоге для создания резервных копий и хранения временных файлов в шаблон `/etc/apparmor.d/libvirt/TEMPLATE.qemu`:

```
profile LIBVIRT_TEMPLATE flags=(attach_disconnected)
{
    #include <abstractions/libvirt-qemu>
    /kvm-backup/** rw,
}
```

1.6. Удаление клиента RuBackup

При необходимости вы можете удалить с сервера клиент RuBackup и установленные модули резервного копирования. Удаление клиента RuBackup возможно из учётной записи с административными правами.

Для удаления сервиса `rubackup-client` используйте команды:

```
sudo systemctl disable rubackup_client
sudo systemctl daemon-reload
```

Для удаления клиента RuBackup и модуля `rubackup-kvm` используйте следующие команды.

```
sudo apt remove rubackup-kvm
sudo apt remove rubackup-client
```

При необходимости удалить клиент RuBackup из конфигурации CPK, это может сделать системный администратор RuBackup при помощи оконного Менеджера Администратора RBM.

Глава 2. Подготовка виртуальной машины KVM для выполнения резервного копирования

Для подготовки виртуальной машины KVM необходимо выполнить следующие действия: * Установить для виртуальной машины оборудование `chanell device org.qemu.guest_agent.0`. Это можно сделать при помощи `virt-manager` ():

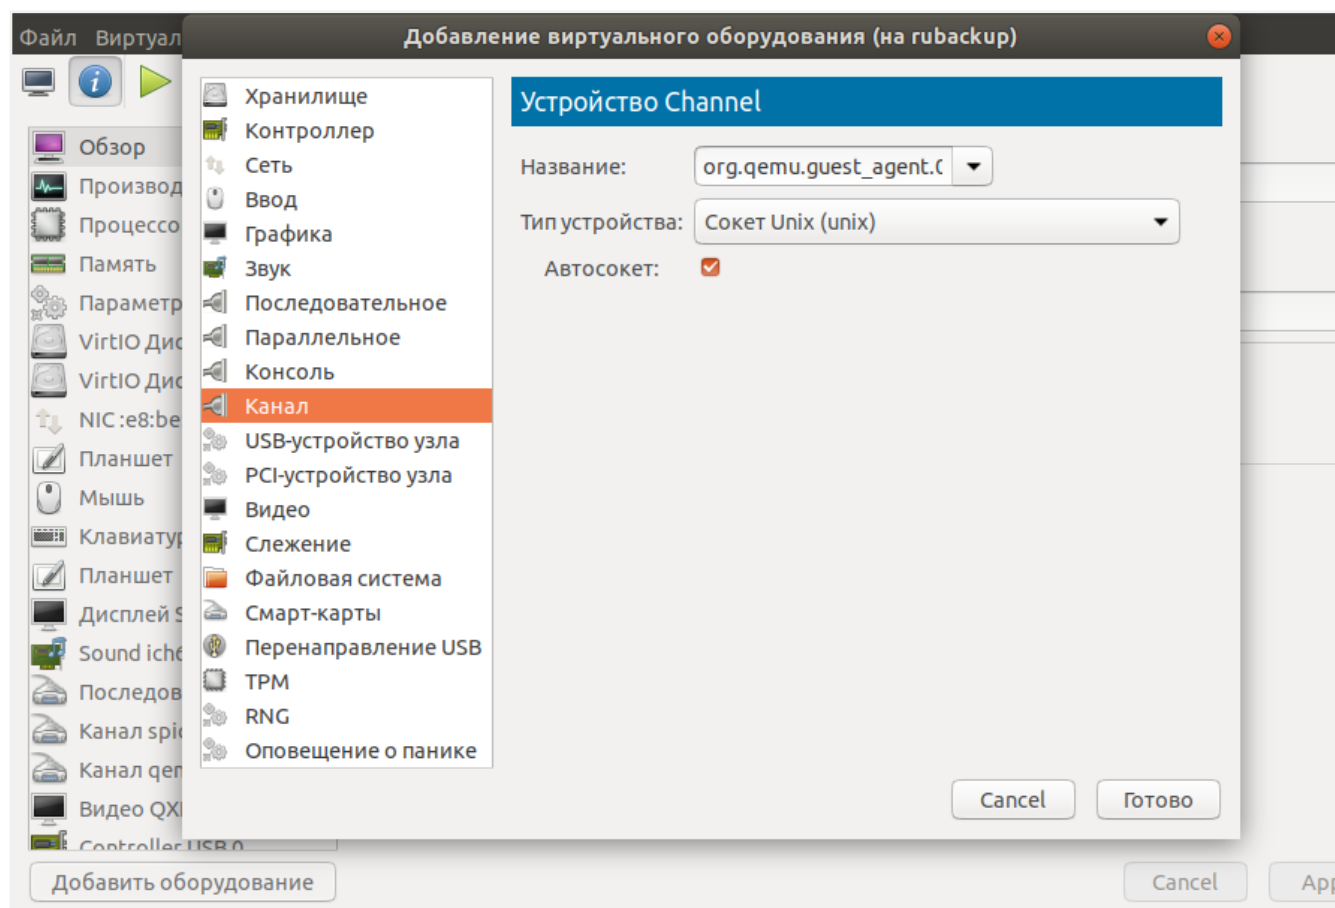


Рисунок 1.

- В операционной системе Linux виртуальной машины необходимо установить пакет `qemu-guest-agent`.

```
apt-get install qemu-guest-agent
```

или

```
yum install qemu-guest-agent
```

- Для операционной системы Windows с диска `virtio-win` необходимо установить пакет `qemu-ga` из папки `guest-agent`, которая находится в корне диска.

- В операционной системе виртуальной машины необходимо установить гостевые расширения из диска Virtio-Win. Для этого:
 - Добавьте ISO-образ с гостевыми расширениями в операционную систему виртуальной машины как виртуальный CD-ROM.
 - В виртуальной машине откройте подключенный виртуальный CD-ROM.
 - Запустите файл `virtio-win-gt-x64`.
 - Используя мастер установки, установите QEMU Guest Agent и SPICE agent.
 - Перезагрузите виртуальную машину. Диск Virtio-Win доступен для скачивания по ссылке: <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/directdownloads/latest-virtio/virtio-win.iso>
- Для Astra Linux Смоленск необходимо использовать диск разработки и добавить соответствующий iso image в операционную систему как виртуальный CDROM. После этого:

```
sudo apt-cdrom add
sudo apt update
sudo apt install qemu-guest-agent
```

2.1. Локальный лист ограничений

В том случае, если какие-либо конкретные ресурсы клиента не должны попасть в резервную копию, их можно включить в локальный лист ограничений на клиенте. Лист ограничений располагается в файле `/opt/rubackup/etc/rubackup_restriction.list.kvm`.

Наименование ресурса, для которого нет необходимости выполнять резервное копирование, должно быть указано в отдельной строке соответствующего файла.

Для того, чтобы листы ограничений имели силу, необходимо включить эту возможность для клиента в конфигурации RuBackup (см. [Менеджер администратора RuBackup \(RBM\)](#)).

Глава 3. Мастер-ключ

В ходе установки клиента RuBackup будет создан мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий, а также ключи для электронной подписи, если предполагается использовать электронную подпись.



При утере ключа вы не сможете восстановить данные из резервной копии, если она была преобразована с помощью защитных алгоритмов.



Ключи рекомендуется после создания скопировать на внешний носитель, а также распечатать бумажную копию и убрать эти копии в надёжное место.

Мастер-ключ рекомендуется распечатать при помощи утилиты `hexdump`, так как он может содержать неотображаемые на экране символы:

```
hexdump /opt/rubackup/keys/master-key
00000000 79d1 4749 7335 e387 9f74 c67e 55a7 20ff
00000010 6284 54as 83a3 2053 4818 e183 1528 a343
00000020
```

Глава 4. Менеджер администратора RuBackup (RBM)

Оконное приложение «Менеджер администратора RuBackup» (RBM) предназначено для общего администрирования серверной группировки RuBackup, управления клиентами резервного копирования, глобальным расписанием резервного копирования, хранилищами резервных копий и пр.

RBM может быть запущен администратором:

- на основном сервере резервного копирования СРК RuBackup. Для этого выполните команду:

```
/opt/rubackup/bin/rbm
```

- на удаленном хосте (см. раздел «Установка RBM на удаленном хосте» документа «Руководство по установке и обновлению серверов резервного копирования и Linux клиентов RuBackup»). Для этого подключитесь по `ssh` к удаленному хосту:

```
ssh -X user@rubackup_server
```

Запустите RBM командой:

```
/opt/rubackup/bin/rbm
```

При запуске RBM требуется пройти аутентификацию. Уточните логин и пароль для входа у главного администратора СРК. Если вы главный администратор, то используйте для авторизации суперпользователя RuBackup тот пароль, который вы задали ему при инсталляции ().

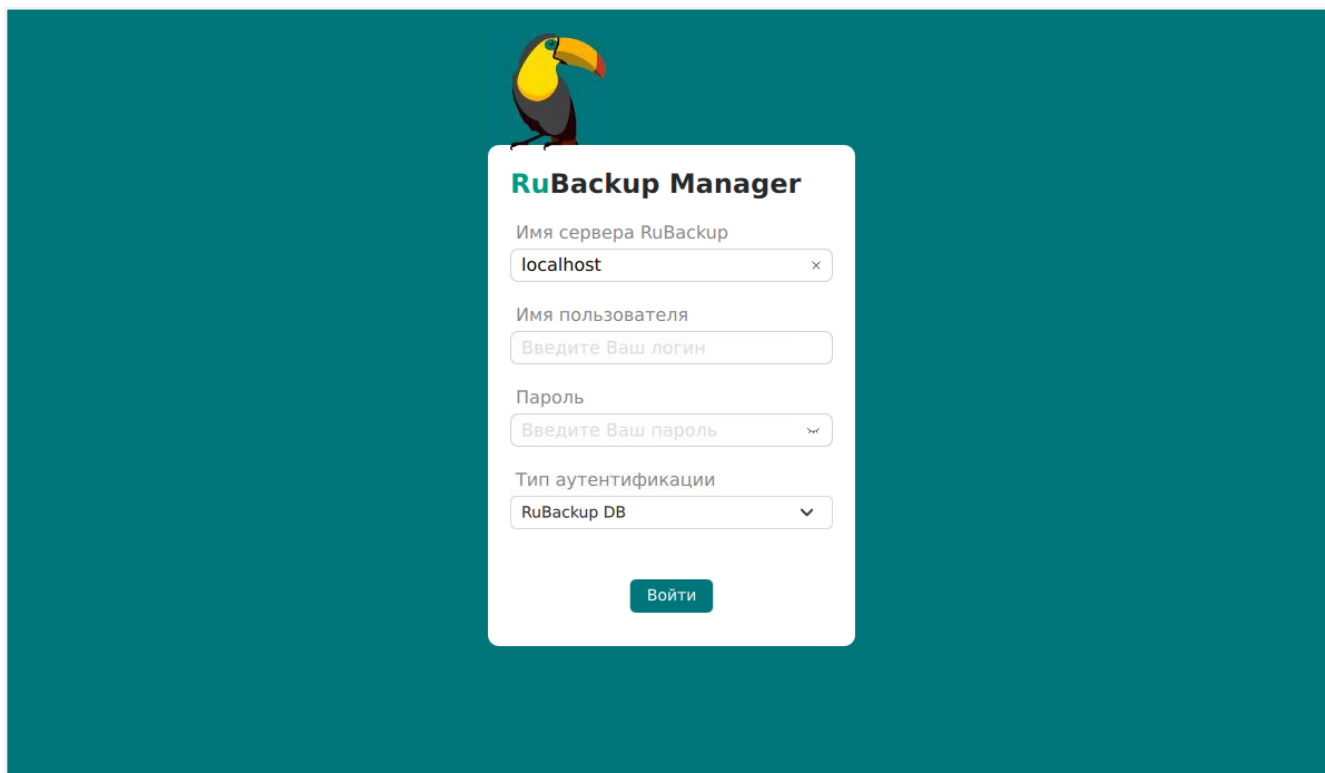


Рисунок 2.

На вкладке Объекты в левой части представлен список клиентов системы резервного копирования, в котором указано имя, уникальный HWID и описание. Если развернуть запись для какого-либо из клиентов, в выпадающем списке будут отображены типы ресурсов, для которых данный клиент может создавать резервные копии. Клиенты, которые в данный момент находятся в **online**, будут отмечены зеленым цветом. Клиенты в состоянии **offline** – красным ():

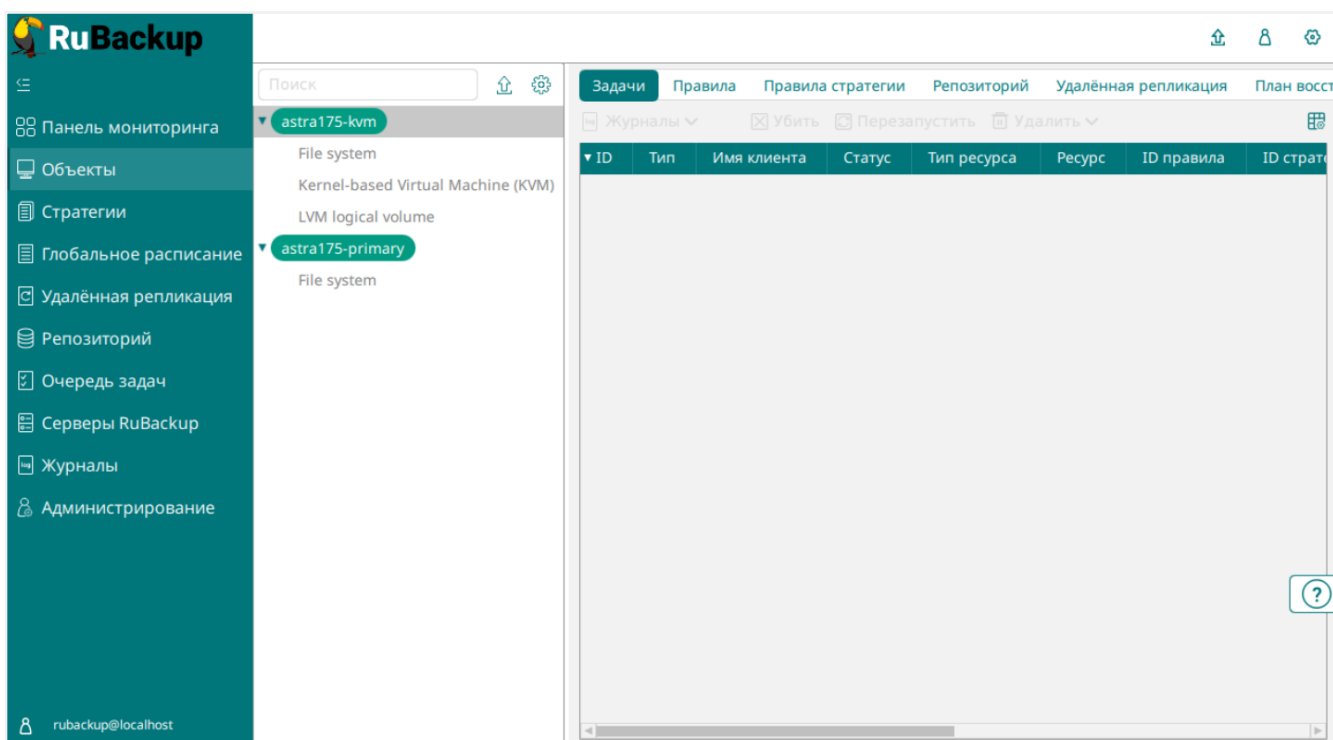


Рисунок 3.

Для резервного копирования виртуальных машин KVM на хосте должен быть установлен клиент RuBackup и соответствующий модуль, обеспечивающий резервное копирование. Клиент должен быть авторизован администратором RuBackup. В том случае, если клиент RuBackup был установлен, но не авторизован, в нижней части окна RBM будет сообщение о том, что найдены неавторизованные клиенты ().

Для авторизации неавторизованного клиента в RBM выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел **Администрирование** и нажмите на кнопку **Клиенты** ():

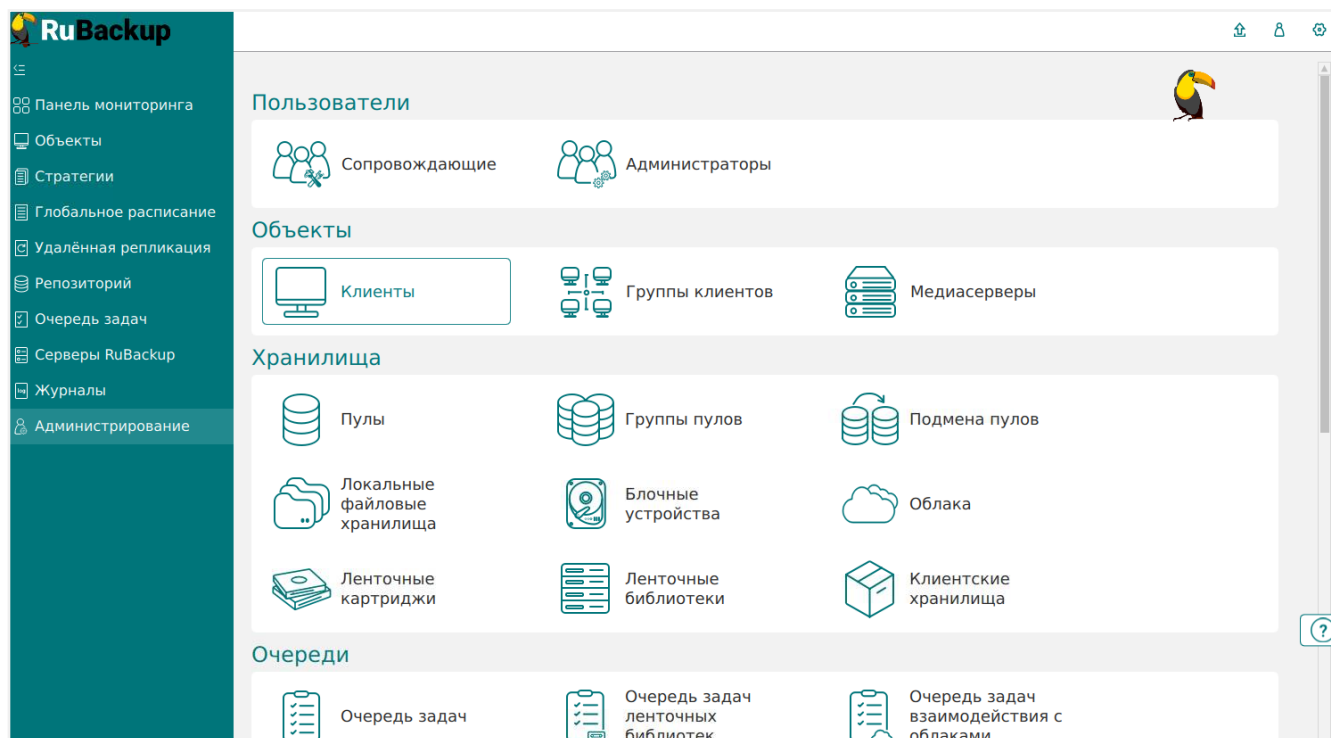


Рисунок 4.

- Нажмите кнопку **Неавторизованные клиенты**. При этом откроется окно ():

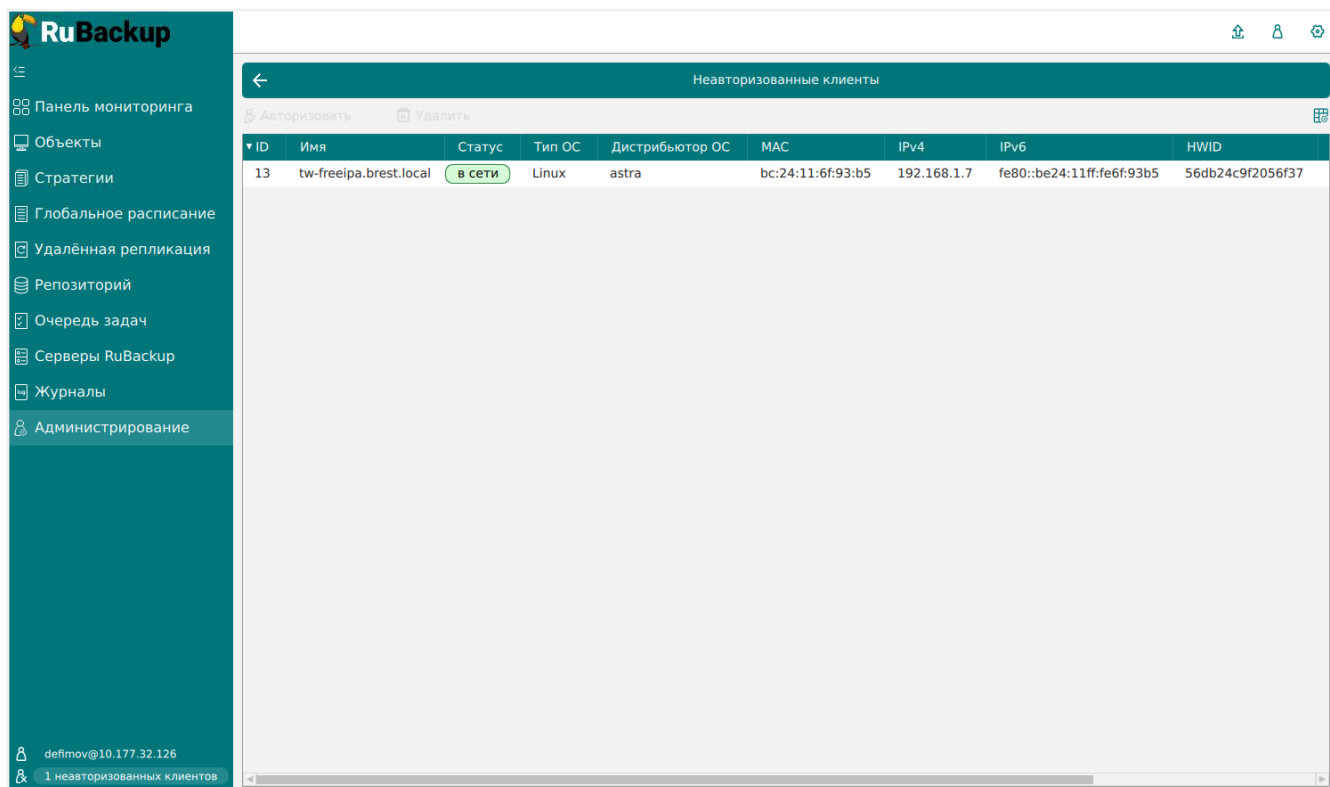


Рисунок 5.

- Выберите нужного неавторизованного клиента и нажмите **Авторизовать** (>):

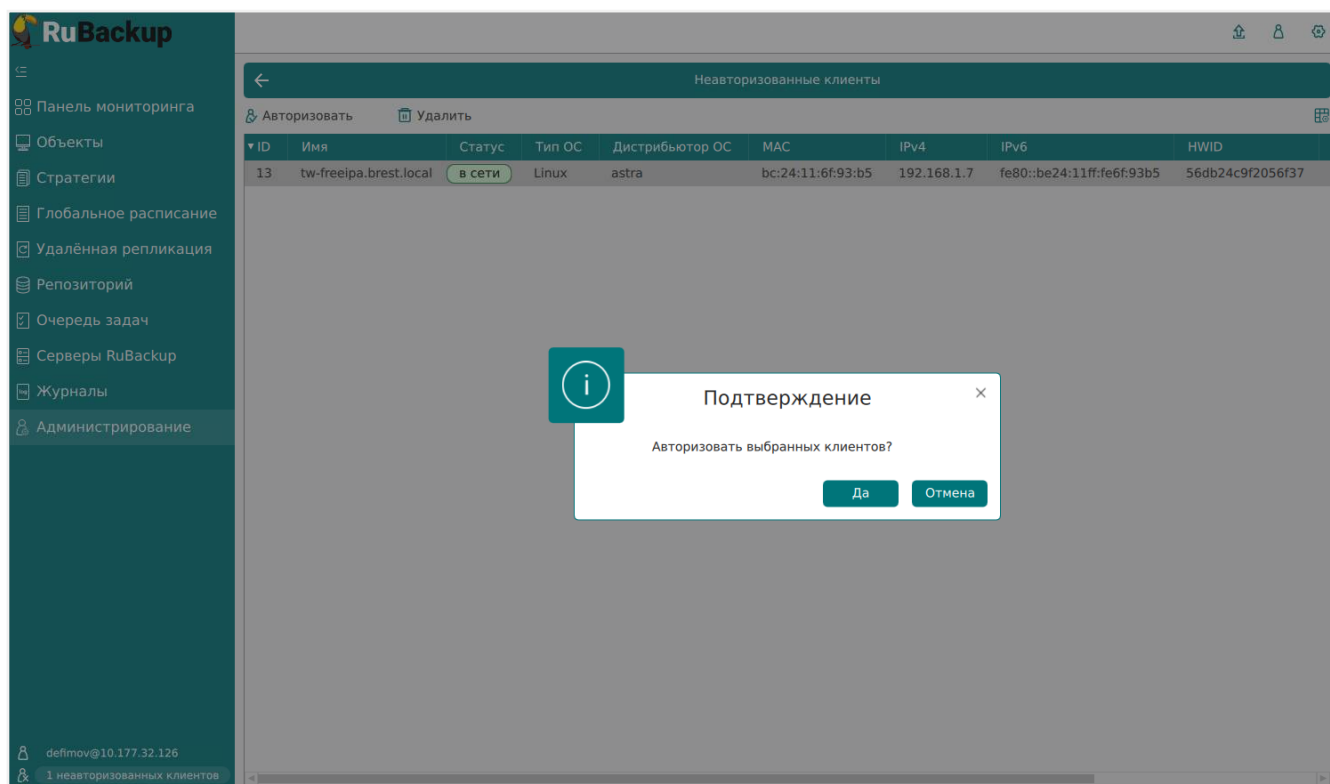


Рисунок 6.

После авторизации новый клиент будет виден в главном окне RBM ():

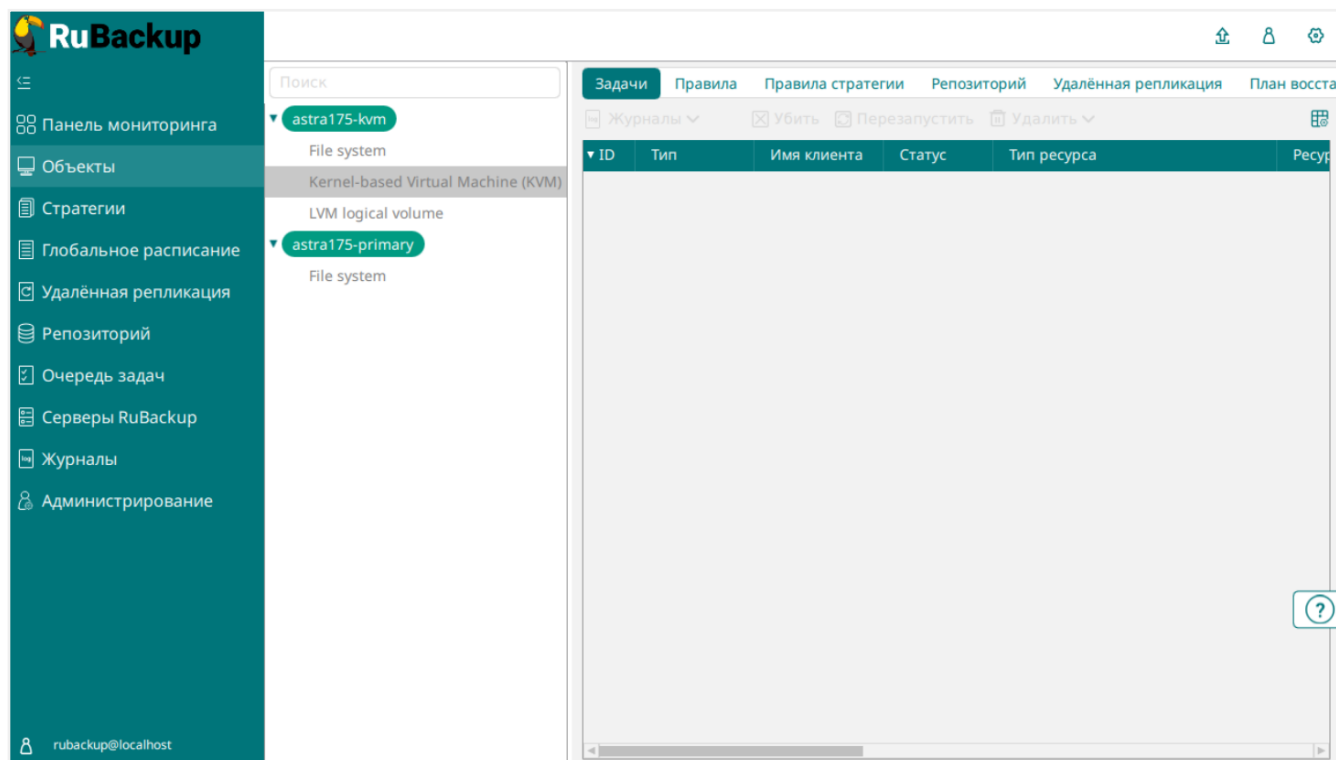


Рисунок 7.

Клиенты могут быть сгруппированы администратором по какому-либо общему признаку. В случае необходимости восстанавливать резервные копии на другом хосте клиенты должны принадлежать к разделяемой группе (такая группа отмечается *курсивным шрифтом*).

При помощи менеджера администратора RuBackup можно создать в глобальном расписании одно или несколько правил резервного копирования виртуальных машин гипервизора KVM.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- В разделе **Объекты** выбрать клиентский хост, на котором установлен модуль KVM , перейти на вкладку **Правила** и нажать кнопку  ().

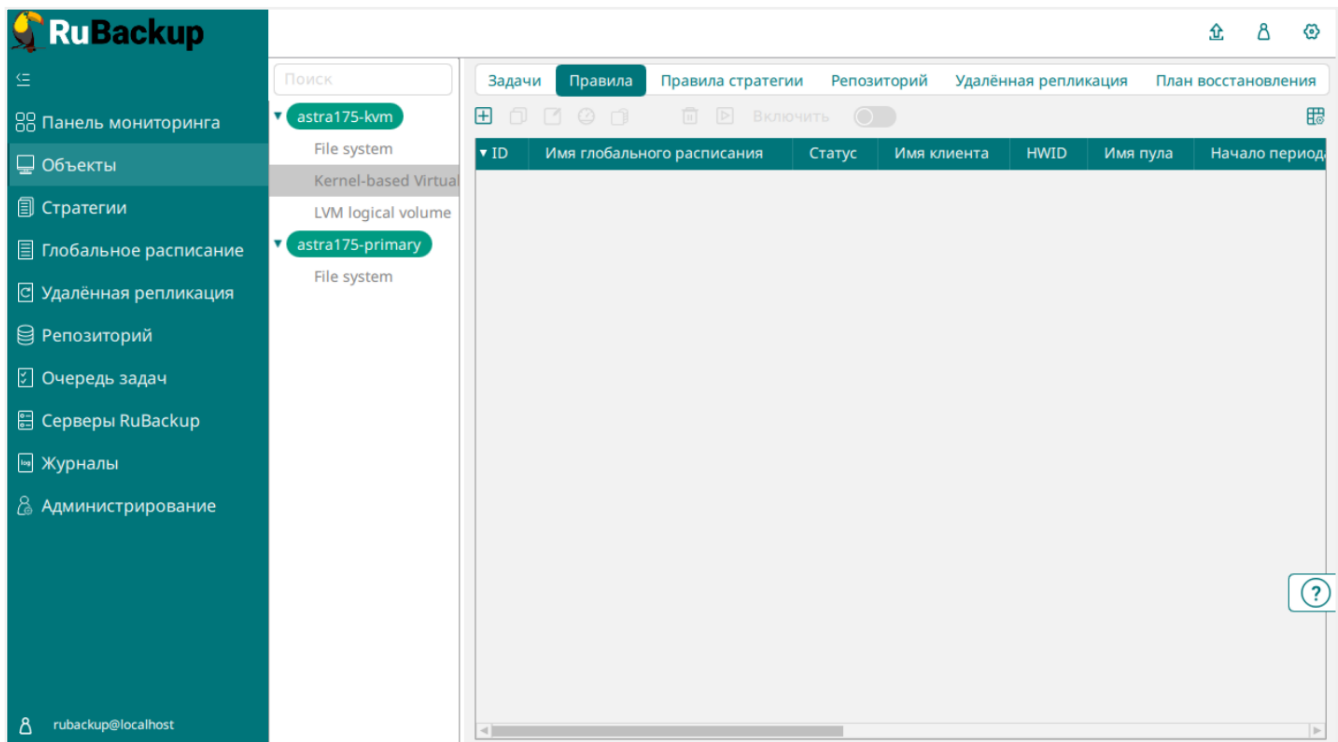


Рисунок 8.

- Удостовериться, что в поле **Клиент** выбран необходимый клиент резервного копирования, на котором установлен модуль KVM ():

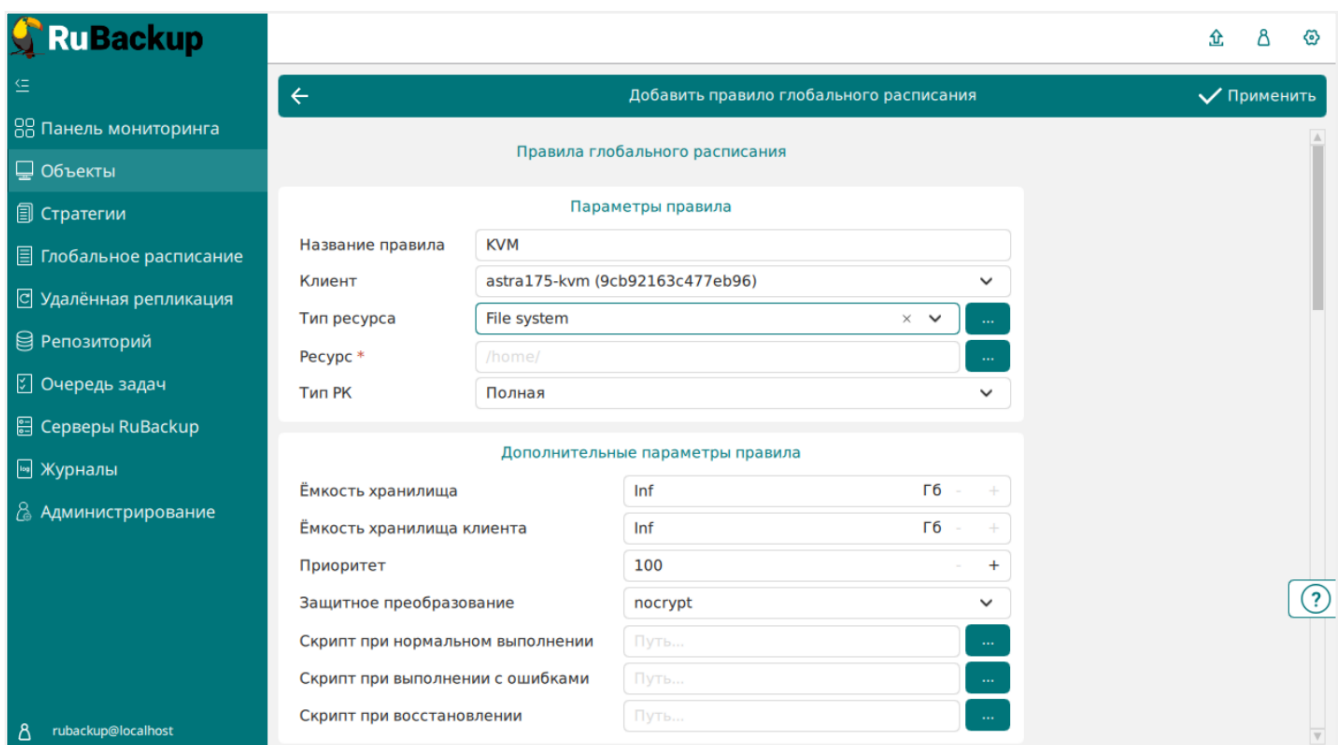


Рисунок 9.

- Удостовериться, что в поле **Тип ресурса** выбрано **Kernel-based Virtual Machine (KVM) ()**:

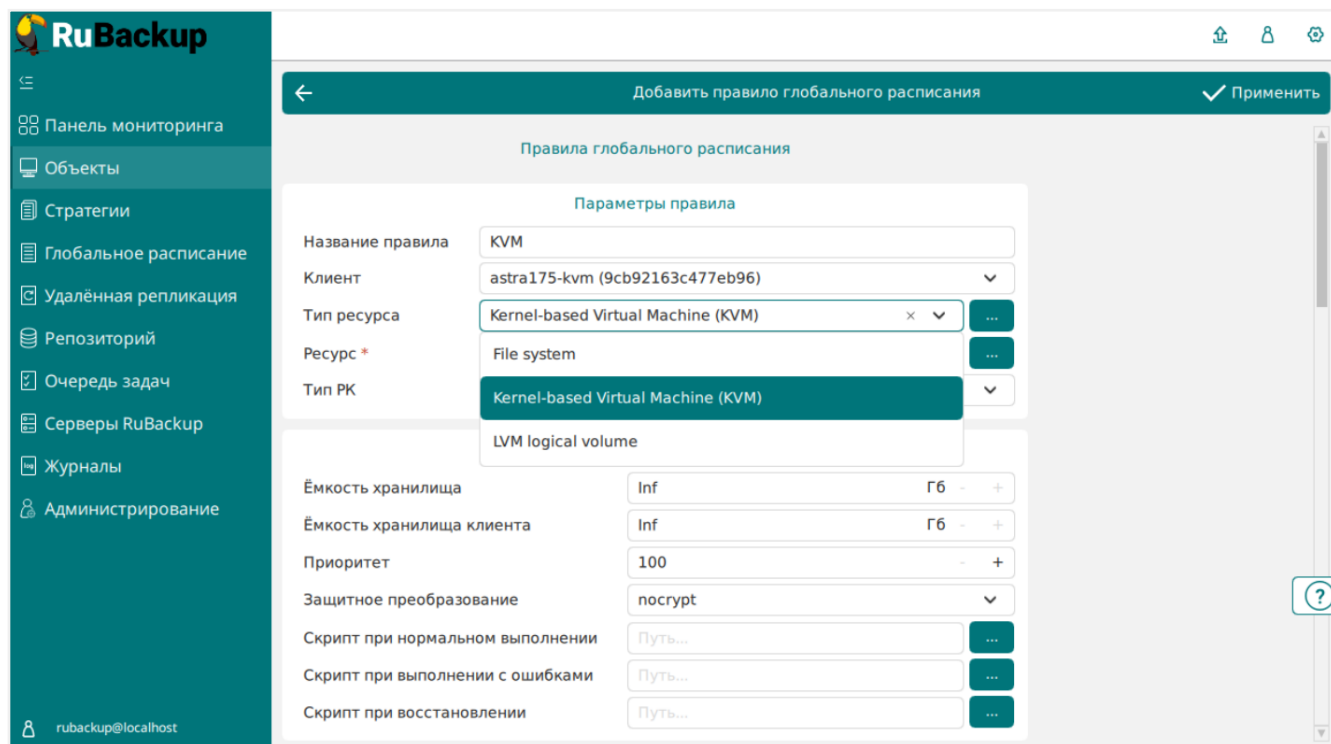


Рисунок 10.

- Нажать на кнопку [...] рядом с надписью **Ресурс** и выбрать виртуальную машину, для которой требуется создать резервную копию ():

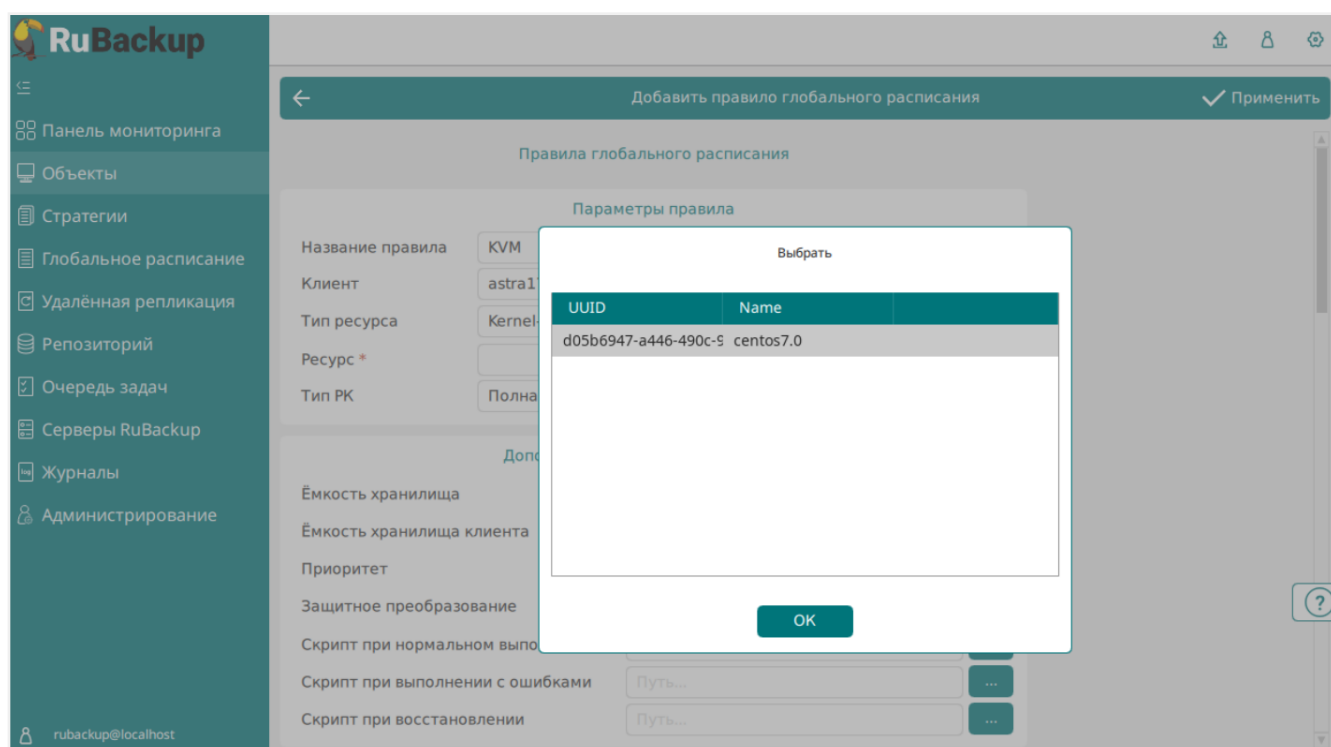


Рисунок 11.

- Установить настройки правила: название правила, пул хранения данных, приоритет выполнения правила, тип резервной копии (полная, инкрементальная или дифференциальная), расписание резервного копирования, срок хранения и необязательный временной промежуток проверки копии ().

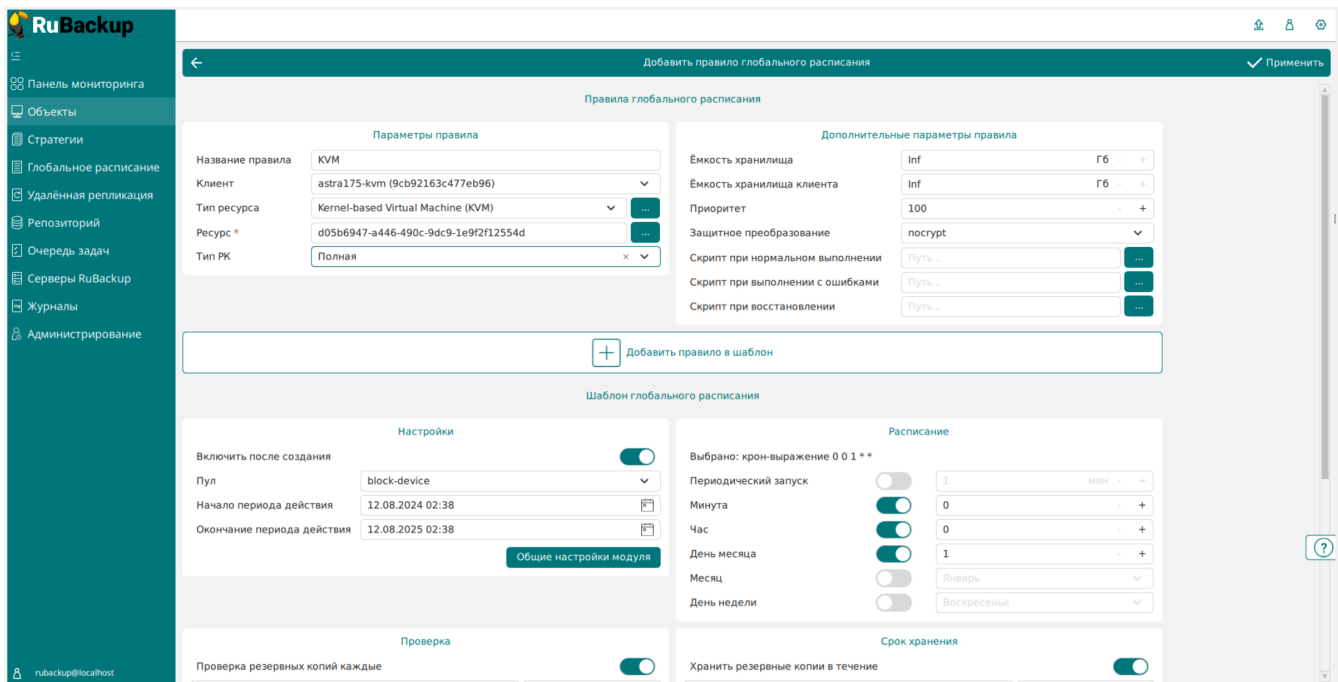


Рисунок 12.

- Нажав на кнопку [...] рядом с выбранным типом ресурса **Kernel-based Virtual Machine (KVM)** установить дополнительные настройки правила резервного копирования ().

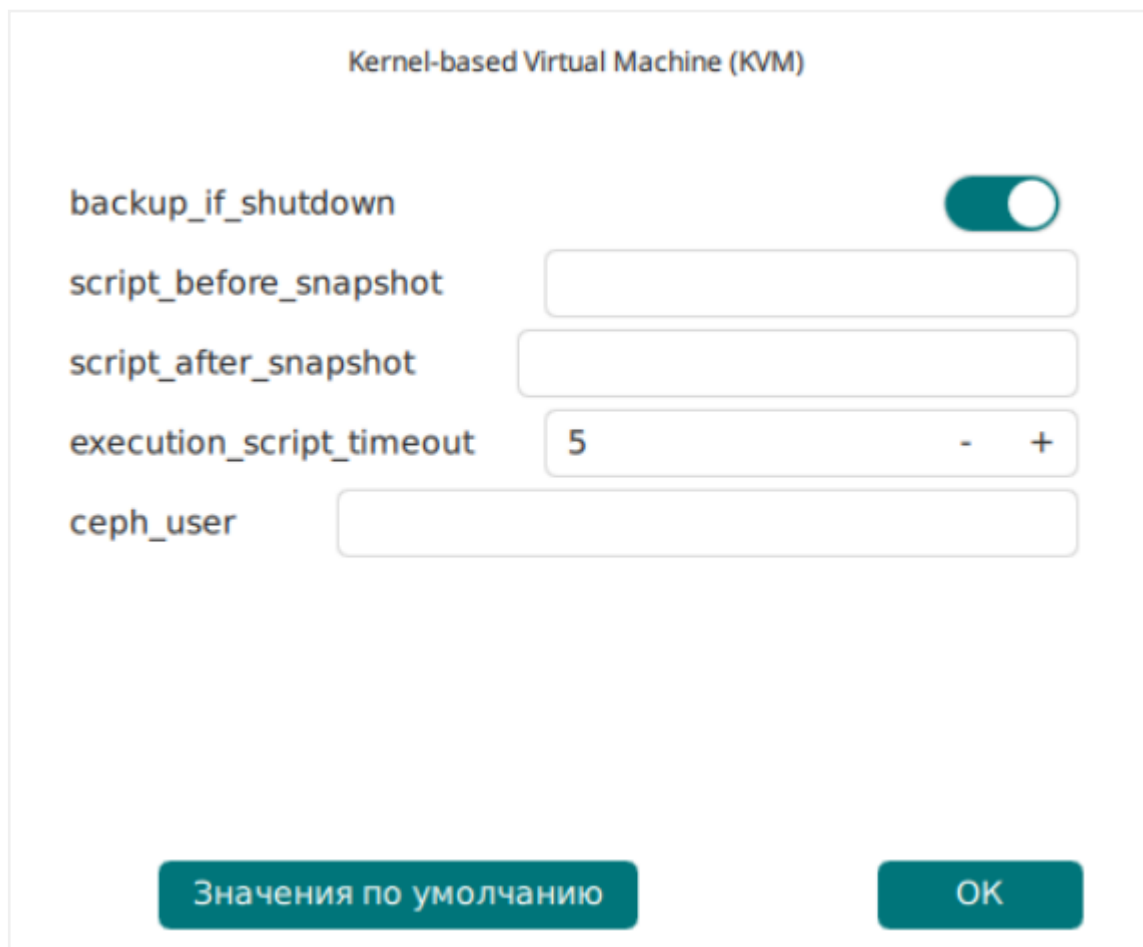


Рисунок 13.

Таблица 1. Дополнительные настройки правила резервного копирования

Параметр	Описание	Значение по умолчанию	Допустимые значения
backup_if_shutdown	Выполнять ли резервное копирование, если ВМ выключена	true	true, false
script_before_snapshot	Полный путь к скрипту или исполняемому файлу внутри ВМ, для которой предполагается создание резервной копии. Скрипт или исполняемый файл будет выполнен перед операцией мгновенного снимка		
script_after_snapshot	Полный путь к скрипту или исполняемому файлу внутри ВМ, для которой предполагается создание резервной копии. Скрипт или исполняемый файл будет выполнен после операции мгновенного снимка		
execution_script_timeout	Период (в сек), в течение которого скрипт должен быть завершён. Если скрипт не будет завершён за указанный промежуток времени, операция резервного копирования будет прервана	5	>1
ceph_user	Пользователь Ceph. Настройка актуальна только для виртуальных машин, диски которых расположены в CEPH-хранилище		

Если дополнительными настройками не заданы скрипты, которые должны быть выполнены в виртуальной машине перед и после создания моментального снимка (снэпшота), но в виртуальной машине существует исполняемый скрипт `/opt/rubackup/scripts/rubackup-kvm.sh`, то перед созданием снимка он будет выполнен с параметром `before`, а после создания снимка он будет выполнен с параметром `after`. Значение таймаута в этом случае равняется 5 сек.

Вновь созданное правило будет обладать статусом `wait`, это означает что оно не будет порождать задач на выполнение резервного копирования до той поры, пока администратор RuBackup не запустит его и оно не изменит свой статус на `run`. При необходимости работу правила можно будет приостановить или запустить в любой момент времени по желанию администратора. Также администратор может инициировать немедленное создание задачи при статусе правила `wait`.

Правило глобального расписания имеет срок жизни, определяемый при его создании, а так же предусматривает следующие возможности:

1. Выполнить скрипт на клиенте скрипт на клиенте перед началом резервного копирования.
2. Выполнить скрипт на клиенте после успешного окончания резервного копирования.

3. Выполнить скрипт на клиенте после неудачного завершения резервного копирования.
4. Выполнить преобразование резервной копии на клиенте.
5. Периодически выполнять проверку целостности резервной копии.
6. Хранить резервные копии определённый срок, а после его окончания удалять их из хранилища резервных копий и из записей репозитория, либо просто уведомлять пользователей системы резервного копирования об окончании срока хранения.
7. Через определённый срок после создания резервной копии автоматически переместить её на другой пул хранения резервных копий, например на картридж ленточной библиотеки.
8. Уведомлять пользователей системы резервного копирования о результатах выполнения тех или иных операций, связанных с правилом глобального расписания.

При создании задачи RuBackup она появляется в главной очереди задач. Отслеживать исполнение правил может как администратор, с помощью RBM, так клиент при помощи RBC.

После успешного завершения резервного копирования резервная копия будет размещена в хранилище резервных копий, а информация о ней будет размещена в репозитории RuBackup.

Глава 5. Менеджер клиента RuBackup (RBC)

Принцип взаимодействия клиентского менеджера (RBC) с системой резервного копирования состоит в том, что пользователь может сформировать ту или иную команду (желаемое действие) и отправить его серверу резервного копирования RuBackup. Взаимодействие пользователя с сервером резервного копирования производится через клиента (фоновый процесс) резервного копирования. Клиентский менеджер отправляет команду пользователя клиенту, клиент отправляет её серверу. В том случае, если действие допустимо, то сервер RuBackup отдаст обратную команду клиенту и/или перенаправит её медиасерверу RuBackup для дальнейшей обработки. Это означает, что, как правило, клиентский менеджер обычно не ожидает завершения того или иного действия, но ожидает ответа от клиента, что задание принято. Это позволяет инициировать параллельные запросы клиента к серверу резервного копирования, но требует от пользователя самостоятельно контролировать чтобы не было «встречных» операций, когда происходит восстановление данных, и в этот же момент эти же данные требуются для создания новой резервной копии. После того, как клиент отдал какую-либо команду при помощи RBC, он может просто закрыть приложение, все действия будут выполнены системой резервного копирования (тем не менее, стоит дождаться сообщения о том, что задание принято к исполнению, и проконтролировать это на вкладке **Задачи**).

Графический интерфейс клиентского менеджера поддерживает русский и английский языки.

```
ssh -X user@srv.brest.loc  
/opt/rubackup/bin/rbc
```

Пользователь, запускающий RBC, должен входить в группу `rubackup`.


При первом запуске клиентского менеджера необходимо задать пароль, при помощи которого впоследствии можно будет запросить восстановление резервной копии. Без ввода пароля получить резервную копию для клиента из хранилища невозможно. Хэш пароля восстановления хранится в базе данных RuBackup сервера. При необходимости можно изменить пароль при помощи клиентского менеджера (меню **Конфигурация** → **Изменить пароль**).

Главная страница RBC содержит переключающиеся вкладки, позволяющие управлять резервными копиями, расписанием резервного копирования, а также просматривать текущие задачи клиента, локальное расписание и ограничения.

5.1. Вкладка «Резервные копии»

В таблице вкладки «Резервные копии» содержится информация обо всех резерв-

ных копиях клиента, которые хранятся в репозитории RuBackup (). Дифференциальные резервные копии ссылаются на полные резервные копии, инкрементальные резервные копии ссылаются на полные резервные копии или предыдущие инкрементальные, так что при необходимости восстановить данные можно одной командой инициировать восстановление всей цепочки резервных копий.

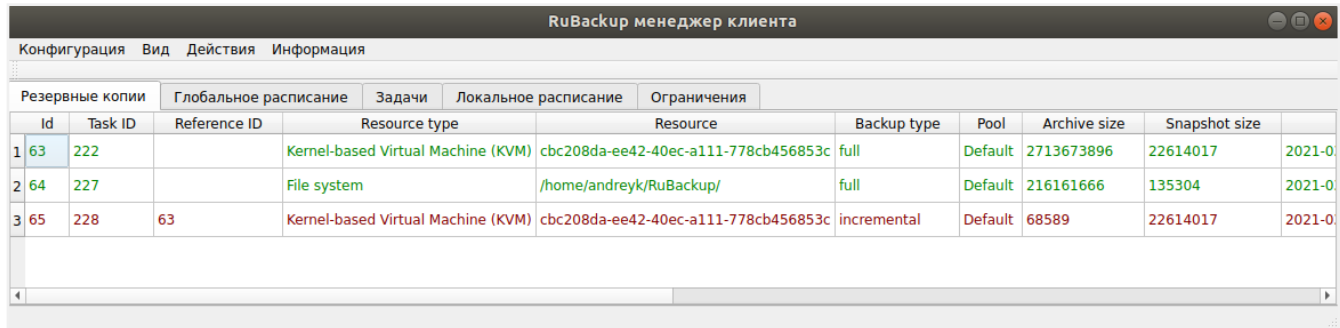

RuBackup менеджер клиента										
Конфигурация Вид Действия Информация										
Резервные копии Глобальное расписание Задачи Локальное расписание Ограничения										
	Id	Task ID	Reference ID	Resource type	Resource	Backup type	Pool	Archive size	Snapshot size	
1	63	222		Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full	Default	2713673896	22614017	2021-0
2	64	227		File system	/home/andreyk/RuBackup/	full	Default	216161666	135304	2021-0
3	65	228	63	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	incremental	Default	68589	22614017	2021-0

Рисунок 14.

Во вкладке **Резервные копии** пользователю доступны следующие действия:

- **Удалить выбранную резервную копию.** Это действие возможно в том случае, если в правиле глобального расписания есть соответствующее разрешение. Кроме того, при необходимости выполнить удаление резервной копии потребуется вести пароль клиента.
- **Восстановить цепочку резервных копий.** Это действие запускает процесс восстановления цепочки резервных копий на системе клиента. Клиентский менеджер не ожидает окончания восстановления всех резервных копий. Пользователь должен во вкладке **Задачи** проконтролировать, что все созданные задачи на восстановление данных завершились успешно (статус *Done*). Для успешного выполнения этого действия требуется наличие достаточного свободного места в каталоге, предназначенном для создания и временного хранения резервных копий (см. [use-local-backup-directory](#)).
- **Проверить резервную копию.** Это действие инициирует создание задачи проверки резервной копии. Если резервная копия была подписана цифровой подписью, то будет проверен размер файлов резервной копии и сама резервная копия.

5.2. Вкладка «Глобальное расписание»

В таблице вкладки «Глобальное расписание» содержится информация обо всех правилах в глобальном расписании RuBackup для этого клиента ().

RuBackup менеджер клиента											
Конфигурация Вид Действия Информация											
Резервные копии			Глобальное расписание			Задачи		Локальное расписание		Ограничения	
Id	Rule name	Storage capacity, GB	Min	Hour	Day of month	Month	Day of week	Validity start period		Validity end period	Resource type
1	RuBackup	10	0	0	1	January	Monday	2020-01-28 16:21:00+03		2022-01-28 16:21:00+03	File system
2	10 RuBackup inc	10	0	0	1	January	Monday	2021-02-15 12:24:00+03		2022-02-15 12:24:00+03	File system
3	11 RuBackup diff	10	0	0	1	January	Monday	2021-02-15 12:28:00+03		2022-02-15 12:28:00+03	File system
4	15 Win AD test	100	0	0	1	January	Monday	2021-02-18 14:12:00+03		2022-02-18 14:12:00+03	Kernel-based Virtual Machine (KVM)
5	23 KVM test	100	0	0	1	January	Monday	2021-03-02 17:26:00+03		2022-03-02 17:26:00+03	Kernel-based Virtual Machine (KVM)
6	24 KVM test inc	100	0	0	1	January	Monday	2021-03-02 17:38:00+03		2022-03-02 17:38:00+03	Kernel-based Virtual Machine (KVM)

Рисунок 15.

Во вкладке «Глобальное расписание» пользователю доступны следующие действия:

- Запросить новое правило. Это действие вызывает диалог подготовки нового правила в глобальном расписании RuBackup для данного клиента. Запрос на добавление правила требует одобрения администратора RuBackup, одобрение может быть сделано в оконном менеджере администратора RuBackup.
- Запросить удалить правило из глобального расписания. Это действие формирует запрос к администратору RuBackup об удалении выбранного пользователем правила из глобального расписания RuBackup. Запрос на удаление правила требует одобрения администратора RuBackup, одобрение может быть сделано в оконном менеджере администратора RuBackup.

5.3. Вкладка «Задачи»

В таблице вкладки **Задачи** содержится информация обо всех задачах в главной очереди заданий RuBackup для этого клиента (). В зависимости от настроек резервного сервера RuBackup выполненные задачи и задачи, завершившиеся неудачно, через какое-то время могут быть автоматически удалены из главной очереди задач. Информация о выполнении заданий фиксируется в специальном журнале задач сервера RuBackup, при необходимости статус любой задачи, даже удалённой из очереди, можно уточнить у администратора RuBackup. Также информация о выполнении задач клиента заносится в локальный журнальный файл на клиенте. В клиентском менеджере можно открыть окно отслеживания журнального файла (меню **Информация** → **Журнальный файл**).

RuBackup менеджер клиента

Конфигурация Вид Действия Информация

Резервные копии

Глобальное расписание

Задачи

Локальное расписание

Ограничения

	ID	Type	Resource type	Resource	Backup type	Rule ID	Strategy ID	Repository ID	Pool	Status	
7	210	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full			62	Default	Done	2
8	217	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full			62	Default	Done	2
9	218	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full			62	Default	Done	2
10	219	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full			62	Default	Done	2
11	222	Backup global	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full	23		63	Default	Done	2
12	227	Backup global	File system	/home/andreyk/RuBackup/	full	1		64	Default	Done	2
13	228	Backup global	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	incremental	24		65	Default	Done	2
4											

Рисунок 16.



Информация о выполнении служебных задач в данной вкладке не отображается. Служебными являются задачи проверки, удаления, перемещения резервных копий, а также их копирования в другой пул.

5.4. Вкладка «Локальное расписание»

Во вкладке «Локальное расписание» можно определить правила, задаваемые клиентом для тех или иных локальных ресурсов. Для работы локального расписания эта возможность должна быть включена администратором RuBackup для клиента.

5.5. Вкладка «Ограничения»

Во вкладке «Ограничения» могут быть определены локальные ресурсы, резервное копирование которых нежелательно. Для работы локальных ограничений эта возможность должна быть включена администратором RuBackup для клиента.

Глава 6. Утилиты командной строки клиента RuBackup

Для управления RuBackup со стороны клиента, помимо клиентского оконного менеджера, можно воспользоваться утилитами командной строки:

rb_archives

Утилита предназначена для просмотра списка резервных копий клиента в системе резервного копирования, создания срочных резервных копий, их удаления, проверки и восстановления.

```
rb_archives
```

```
andreyk@antares:~$ rb_archives
```

Id	Ref ID	Resource	Resource type	Backup type	Created	Crypto	Signed	Status
63		cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	full	2021-03-02 17:37:23+03	nocrypt	True	Trusted
64		/home/andreyk/RuBackup/	File system	full	2021-03-02 17:37:46+03	nocrypt	True	Trusted
65	63	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	incremental	2021-03-02 17:39:07+03	nocrypt	True	Not Verified

rb_global_schedule

Утилита предназначена для просмотра имеющихся правил клиента в глобальном расписании резервного копирования.

```
rb_global_schedule
```

```
dima@dima:~$ rb_global_schedule
```

Id	Name	Client	HWID	Pool	SC	Resource type	Extra params	Resource
1	1	dima	22f87c51d9bb292c	Default	-	File system	yes	/home/
2	FS	dima	22f87c51d9bb292c	Default	-	File system	yes	/home/dima/Документы/
3	Filesystem	dima	22f87c51d9bb292c	Default	-	File system	yes	/home/dima/Шаблоны/

rb_tasks

Утилита предназначена для просмотра задач клиента, которые присутствуют в главной очереди задач системы резервного копирования.

```
rb_tasks
```

```
dima@dima:~$ rb_global_schedule
```

Id	Name	Client	HWID	Pool	SC	Resource type	Extra params	Resource
1	1	dima	22f87c51d9bb292c	Default	-	File system	yes	/home/
2	FS	dima	22f87c51d9bb292c	Default	-	File system	yes	/home/dima/Документы/
3	Filesystem	dima	22f87c51d9bb292c	Default	-	File system	yes	/home/dima/Шаблоны/



Ознакомиться с функциями утилит командной строки можно при помощи команды man или в руководстве «Утилиты командной строки RuBackup».

Глава 7. Восстановление резервной копии виртуальной машины

Непосредственное восстановление виртуальных машин в KVM при помощи RuBackup возможно для таких виртуальных машин, диски которых располагаются в файловой системе и используют формат `qcow2`.

Если для дисков виртуальной машины используются блочные устройства или устройства `Scsi`, то резервная копия будет восстановлена в каталоге в виде набора файлов виртуальной машины (конфигурационный `xml`-файл и образы дисков виртуальной машины), которые можно импортировать в среду виртуализации вручную.

Клиент может осуществить восстановление данных резервной копии в оконном Менеджере Клиента RuBackup (RBC), либо при помощи утилиты командной строки `rb_archives`.

В случае восстановления инкрементальной резервной копии будет сформирована цепочка восстановления: вначале будет восстановлена полная резервная копия, на которую будут наложены изменения из инкрементальных резервных копий.

7.1. Восстановление резервной копии в RBC

Для восстановления данных резервной копии в оконном Менеджере Клиента RuBackup (RBC) необходимо выполнить следующие действия:

- Выделить нужную резервную копию и в контекстном меню выбрать **Восстановить** (>):

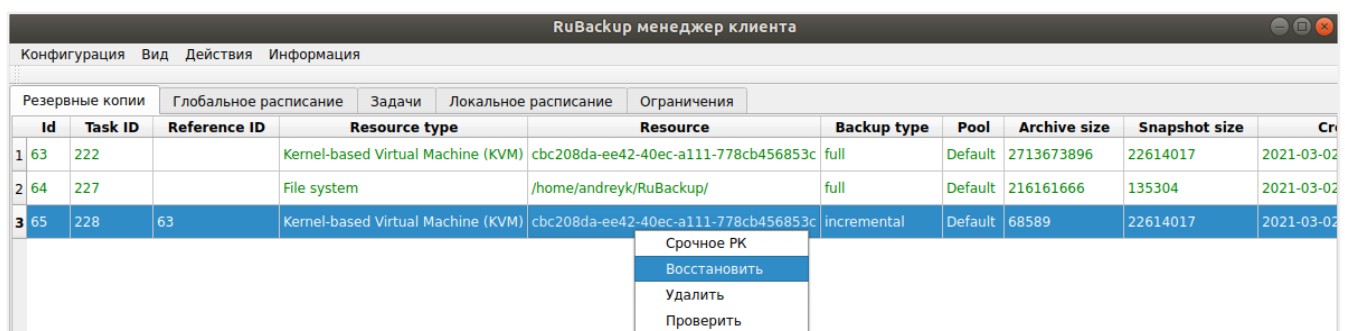


Рисунок 17.

- Ввести пароль клиента и далее RBC выведет информационное сообщение о дальнейших действиях (>):

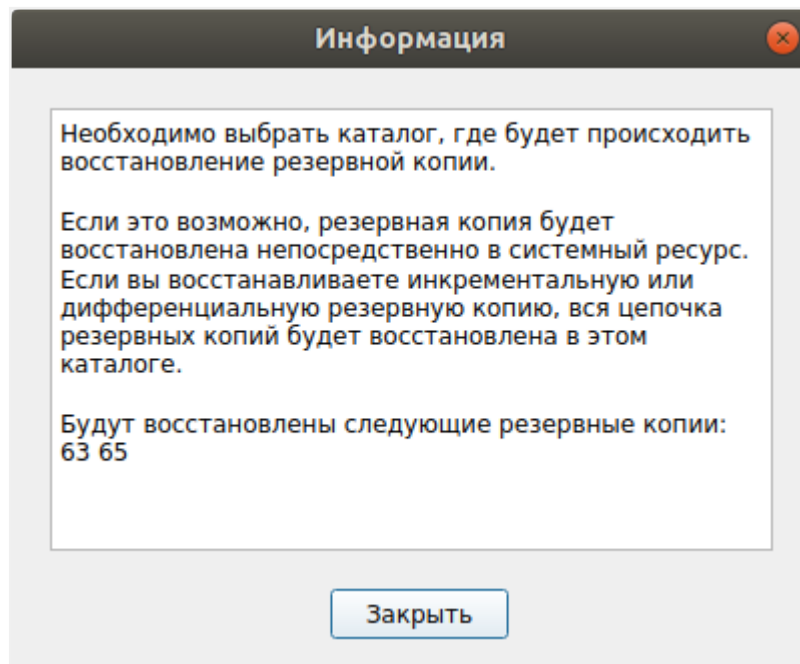


Рисунок 18.

- Указать место восстановления резервной копии ():

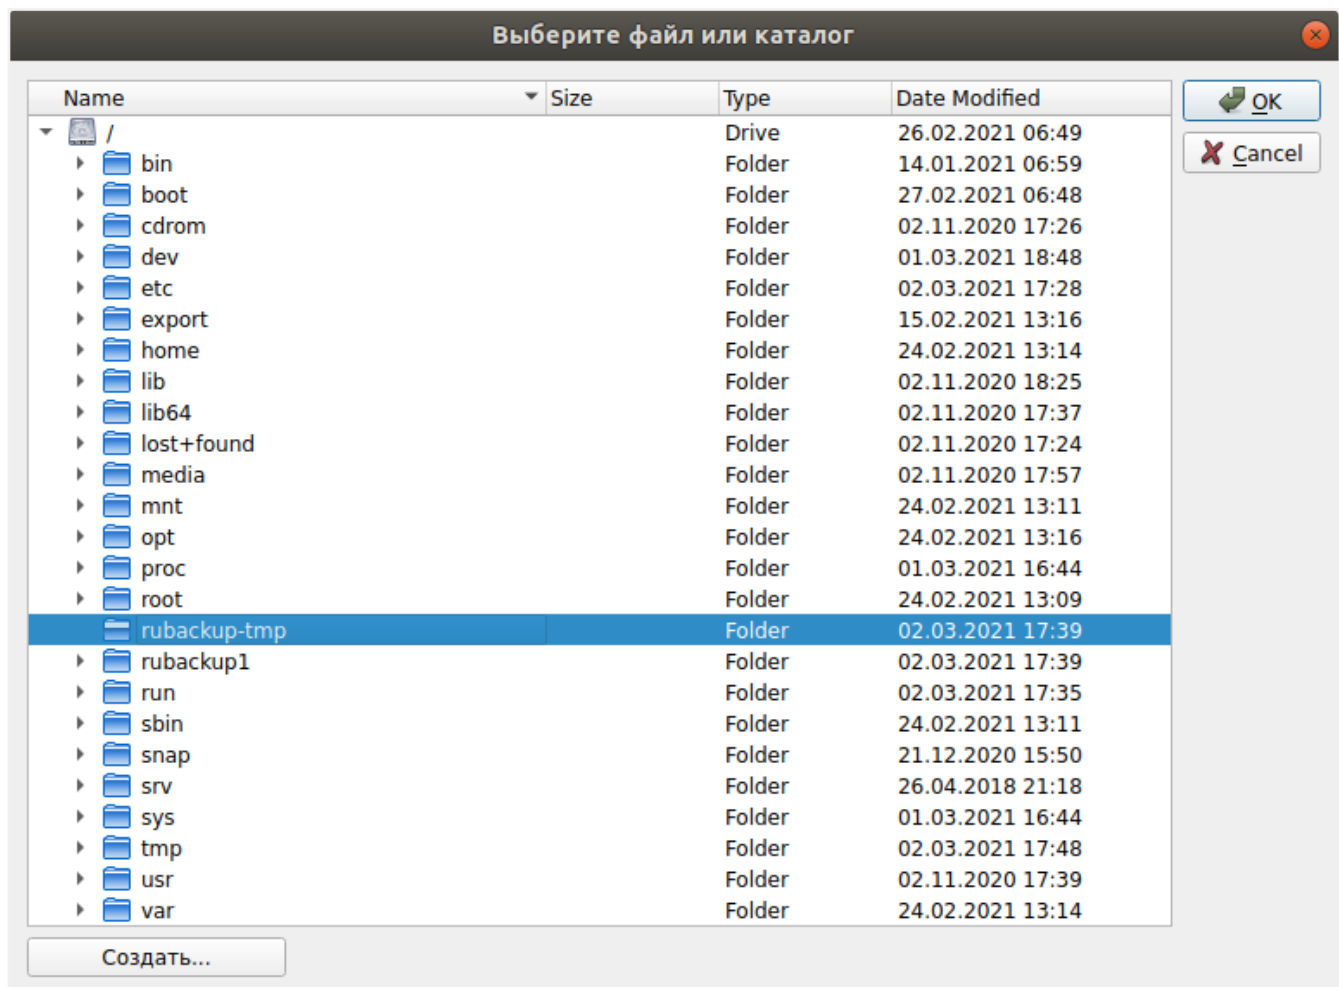


Рисунок 19.

- Далее появится информационное сообщение о создании задачи на восстанов-

ление ():

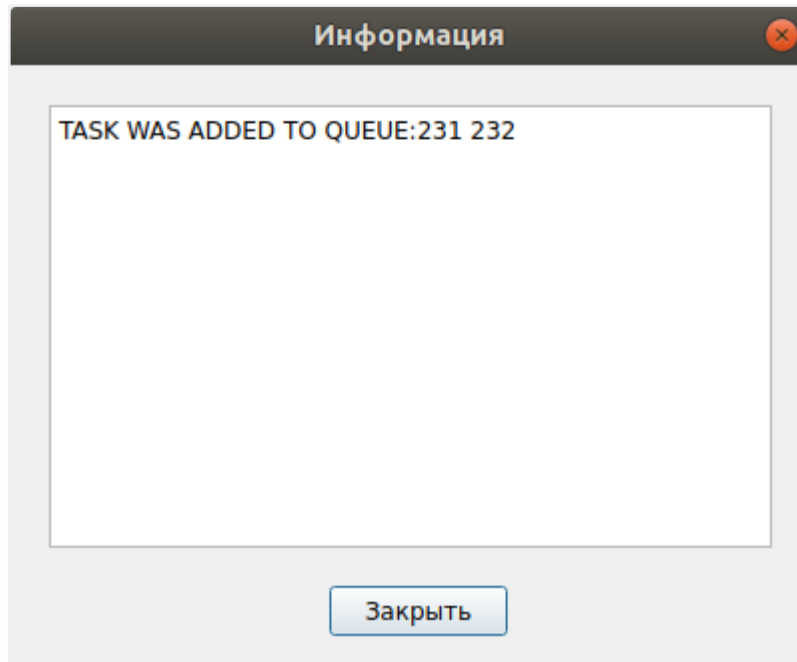


Рисунок 20.

- Проконтролировать результат процесса восстановления можно после автоматического переключения RBC на вкладку **Задачи** ():

RuBackup менеджер клиента										
Конфигурация Вид Действия Информация										
Резервные копии		Глобальное расписание		Задачи	Локальное расписание		Ограничения			
ID	Type	Resource type	Resource	Backup type	Rule ID	Strategy ID	Repository ID	Pool	Status	
10	219	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full		62	Default	Done	
11	222	Backup global	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full	23	63	Default	Done	
12	227	Backup global	File system	/home/andreyk/RuBackup/	full	1	64	Default	Done	
13	228	Backup global	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	incremental	24	65	Default	Done	
14	231	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	full		63	Default	Done	
15	232	Restore	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	incremental		65	Default	Done	

Рисунок 21.

После выполнения восстановления в KVM появится новая виртуальная машина, полностью идентичная той, которая была в системе в момент резервного копирования.

7.2. Централизованное восстановление резервных копий с помощью RBM

Система резервного копирования RuBackup предусматривает возможность восстановления резервных копий как со стороны клиента системы, так и со стороны администратора СРК.

В тех случаях, когда централизованное восстановление резервных копий не жела-

тельно, например когда восстановление данных является зоной ответственности владельца клиентской системы, эта функциональность может быть отключена на клиенте (см. [Менеджер администратора RuBackup \(RBM\)](#)).

В тех случаях, когда централизованное восстановление на клиенте доступно, то его можно инициировать, перейдя в раздел **Репозиторий**. Найдите в списке требуемую резервную копию, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню **Восстановить** ():

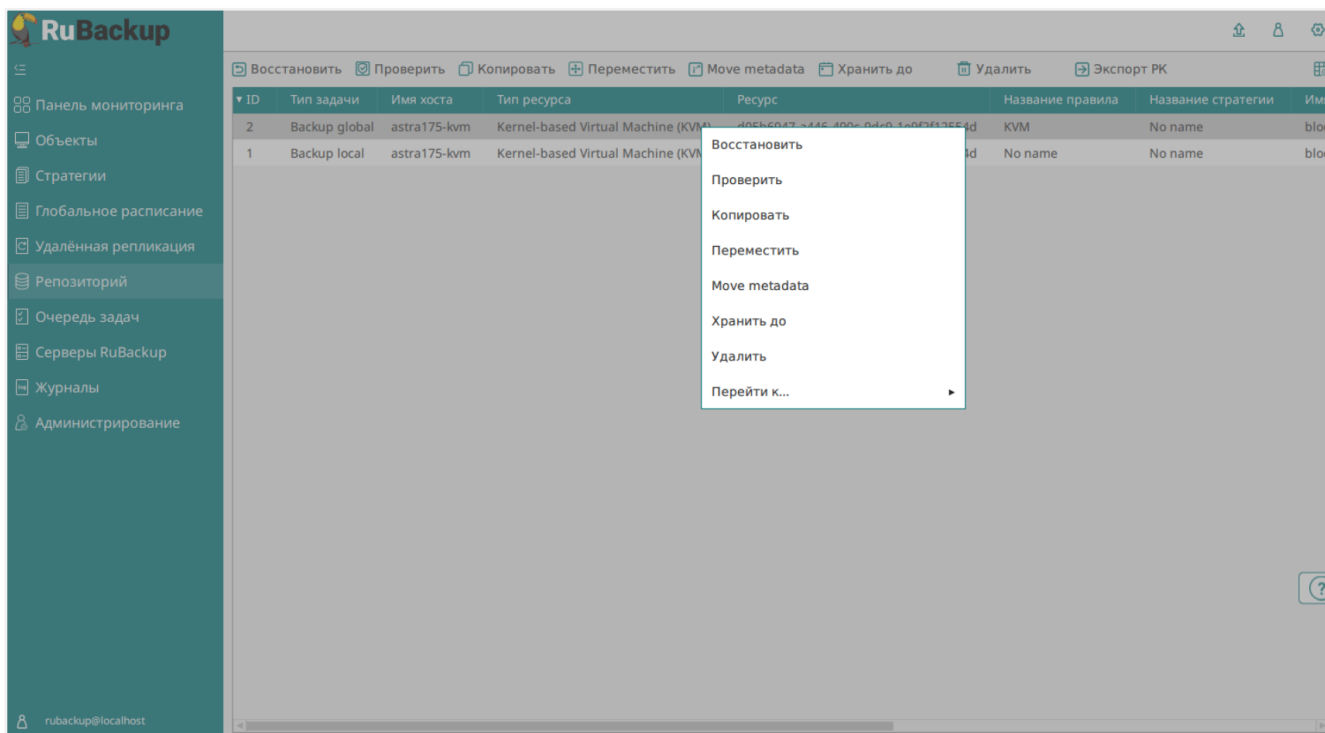


Рисунок 22.

В окне централизованного восстановления можно увидеть основные параметры резервной копии и, если это применимо, определить место восстановления резервной копии.

В случае восстановления виртуальной машины из резервной копии будет выполнена проверка наличия в среде виртуализации виртуальной машины с оригинальным именем.

Если такой виртуальной машины нет, то будет произведено восстановление с оригинальным именем.

Если виртуальная машина с таким именем уже есть, то к имени виртуальной машины будет добавлен цифровой постфикс. Также будут удалены из восстанавливаемой виртуальной машины специфичные параметры сетевых интерфейсов (например **MAC-адрес**), для избежания конфликтов с оригинальной виртуальной машиной ().

Централизованное восстановление ✓ Применить

Информация о резервной копии

Имя хоста: astra175-kvm
 HWID: 9cb92163c477eb96
 Тип ресурса: Kernel-based Virtual Machine (KVM)
 Ресурс: d05b6947-a446-490c-9dc9-1e9f2f12554d
 Пул: block-device
 Тип РК: full
 Создано: 2024.08.12 03:03:25
 Восстановить цепочку: 2
 Имя правила: KVM
 Статус РК: Not Verified

Место восстановления

Восстановить на клиента: astra175-kvm (9cb92163c477eb96) ▼
 Каталог распаковки: * ⓘ
 Параметры восстановления для модуля: Kernel-based Virtual Machine (KVM) ⓘ
 Скрипт при восстановлении:
 Восстановить на целевом ресурсе: ⓘ

Общие настройки модуля

Гранулярное восстановление

Рисунок 23.

Проверить ход выполнения восстановления резервной копии можно в разделе **Задачи** (✓).

Журналы ▼ Убить Перезапустить Удалить ▼

ID	Тип	Имя клиента	Статус	Тип ресурса	Ресурс	ID правила	ID стратегии	ID
3	Restore	astra175-kvm	17.58%	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	d05b6947-a446-490c-9dc9-1e9f2f12554d	1	0	0
2	Backup global	astra175-kvm	Done	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	d05b6947-a446-490c-9dc9-1e9f2f12554d	1	0	0

Рисунок 24.

При успешном завершении восстановления резервной копии или цепочки резервных копий, соответствующие задачи на восстановление перейдут в статус *Done* (✓).

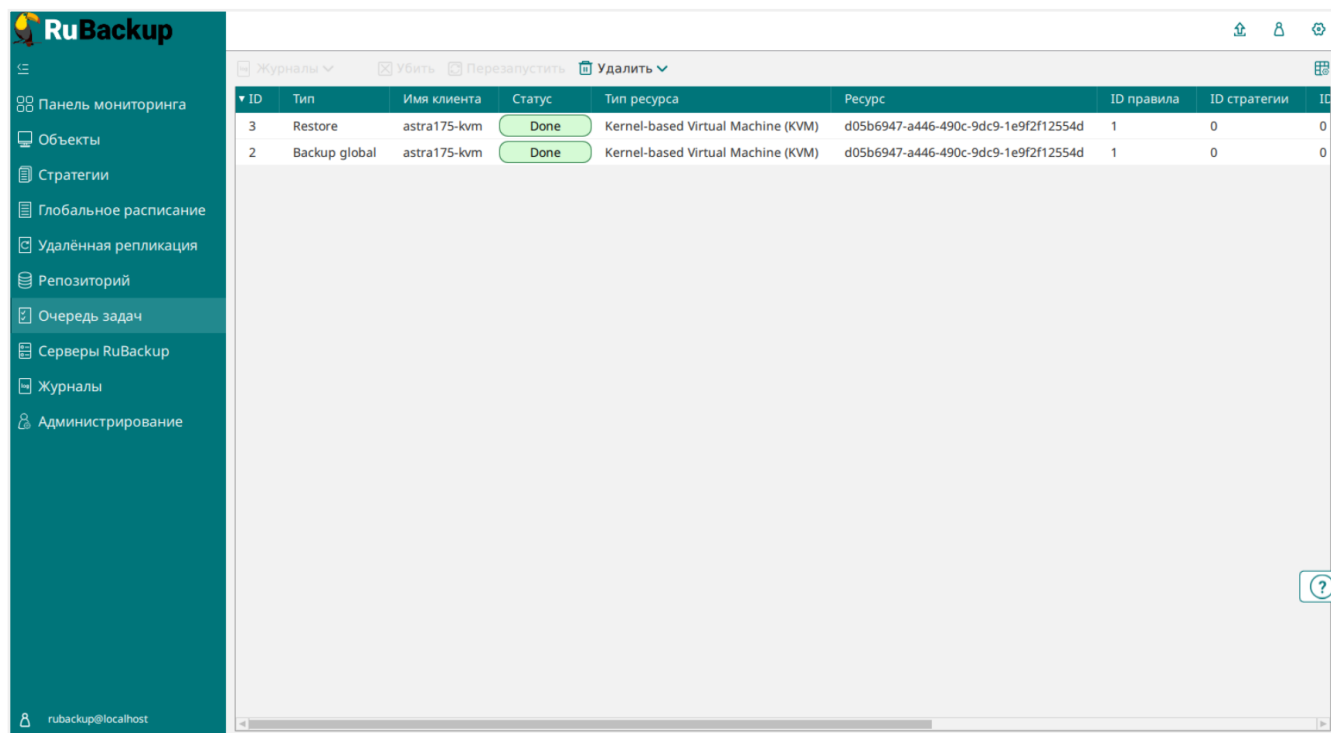


Рисунок 25.

7.3. Восстановление при помощи утилиты `rb_archives`

Для восстановления резервных копий клиент может использовать утилиту командной строки `rb_archives`. Используйте следующую команду:

```
rb_archives
```

```
andreyk@antares:/rubackup-tmp$ rb_archives
```

Id	Ref ID	Resource	Resource type	Backup type	Created
63		cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	full	2021-03-02 17:37:23+03
64		/home/andreyk/RuBackup/	File system	full	2021-03-02 17:37:46+03
65	63	cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c	Kernel-based Virtual Machine (KVM)	incremental	2021-03-02 17:39:07+03

```
rb_archives -x 63
```

Password:

```
-----> Restore archive chain: 63 < -----
```

Record ID: 63 has status: Trusted

TASK WAS ADDED TO QUEUE:233

Вы можете проконтролировать процесс восстановления в файле журнала при помощи команды:

```
tail -f /opt/rubackup/log/RuBackup.log
```

```
Tue Mar  2 17:58:29 2021: Try new name: ubuntu18.04-test-kvm-0
Tue Mar  2 17:58:29 2021: The name: ubuntu18.04-test-kvm-0 is free. Use it
Tue Mar  2 17:58:29 2021: Found disk in XML file. Type: file device: disk
Tue Mar  2 17:58:29 2021: Source file:
/var/lib/libvirt/images/ubuntu18.04_clean-clone-3-clone-clone-1.qcow2
Tue Mar  2 17:58:29 2021: File is exists:
/var/lib/libvirt/images/ubuntu18.04_clean-clone-3-clone-clone-1.qcow2
Tue Mar  2 17:58:29 2021: Try new filename:
/var/lib/libvirt/images/ubuntu18.04_clean-clone-3-clone-clone-1-0.qcow2
Tue Mar  2 17:58:29 2021: ----->> Direct restore <-----
Tue Mar  2 17:58:37 2021: New domain was defined from XML file: /rubackup-
tmp/cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c/cbc208da-ee42-40ec-a111-
778cb456853c.xml
Tue Mar  2 17:58:37 2021: Task was done. ID: 234
Tue Mar  2 17:58:37 2021: Task ID: 234. New status: Done
```

После выполнения восстановления в KVM появится новая виртуальная машина, полностью идентичная той, которая была в системе в момент резервного копирования.

В том случае, если виртуальная машина с оригинальным именем уже присутствует в KVM, то новая виртуальная машина будет восстановлена с определенным постфиксом в ее имени, например `-0`;

В том случае, если необходимо восстановить файлы виртуальной машины без развертывания ее в KVM, то можно воспользоваться опцией `-X`:

```
rb_archives -X 63
Password:
----> Restore archive chain: 63 < ----
Record ID: 63 has status: Trusted
TASK WAS ADDED TO QUEUE:235
```

В этом случае файлы виртуальной машины будут восстановлены в текущий каталог, из которого была выполнена команда `rb_archives`:

```
sudo ls -l cbc208da-ee42-40ec-a111-778cb456853c/
итого 5913168
-rw----- 1 root root      5475 map  2 17:36 cbc208da-ee42-40ec-a111-
778cb456853c.xml
```

```
-rw----- 1 root root      116 map  2 17:36 target_list  
-rw----- 1 root root 6055067648 map  2 17:36 ubuntu18.04_clean-clone-3-  
clone-clone-1.qcow2
```

Глава 8. Операции над VM, восстановленной без развертывания

При восстановлении резервной копии без развертывания она будет восстановлена в выбранный пользователем каталог. При использовании утилиты `rb_archives` (см. опцию `-X`) она будет восстановлена в локальный каталог, либо же в тот, который был задан опцией `-d`.

В выбранном пользователем пути будем создан каталог с именем восстанавливаемой виртуальной машины со следующим содержимым:

1. конфигурационный файл виртуальной машины в формате `xml`;
2. файлы дисков виртуальной машины.

С целью немедленной проверки восстановленной резервной копии для различных типов файлов необходимо выполнить описанные ниже действия.

Для примера рассмотрим восстановленную виртуальную машину KVM с именем `small`. Файлы резервной копии VM были восстановлены в каталог `/kvm/small`.

XML-файл конфигурации VM `small.xml` содержит следующее описание базовой конфигурации виртуальной машины:

```
<domain type='kvm'>
<name>small</name>
<uuid>3b42f58f-9fe5-4012-b7d0-2f29a208526e</uuid>
<memory unit='KiB'>2097152</memory>
<currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>
<vcpu placement='static'>1</vcpu>
<os>
<type arch='x86_64' machine='pc-i440fx-bionic'>hvm</type>
</os>
```

Внесите следующие изменения в XML-файл конфигурации:

1. Удалите строку с `UUID`.
2. Измените имя домена между тегами `<name>` и `</name>`. Например, на `<name>small-restored</name>`.

Следуйте действиям ниже в зависимости от формата файлов дисков восстановленной VM.

8.1. Файлы дисков виртуальной машины в формате qcow2

Для примера рассмотрим XML-файл конфигурации VM, содержащий следующее описание диска в формате qcow2:

```
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2' />
  <source file='/var/lib/libvirt/images/small.qcow2' />
  <target dev='vda' bus='virtio' />
  <boot order='1' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07'
function='0x0' />
</disk>
```

- Изменить пути доступа к файлам виртуальной машины в `xml` файле конфигурации:

```
<source file='/var/lib/libvirt/images/small.qcow2' />
```

замените на этот путь:

```
<source file='/kvm/small/small.qcow2' />
```

```
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2' />
  <source file='/kvm/small.qcow2' />
  <target dev='vda' bus='virtio' />
  <boot order='1' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0' />
</disk>
```

При этом необходимо, чтобы данный каталог был разрешён для хранения данных KVM.

- Проверить запуск виртуальной машины:

```
virsh create small.xml
```

- Для создания виртуальной машины используйте:

```
virsh define small.xml
```

8.2. Файлы дисков виртуальной машины в формате raw

В данном случае есть два пути (предположим, что файлы находятся в `/kvm/small`):

- Восстановить файлы дисков виртуальной машины в подходящее `raw` устройство с помощью команды `dd`, например:

```
dd if=/kvm/small/sde1 of=/dev/sde1 bs=5M
```

Далее изменить пути доступа к `raw` устройствам в XML-файле конфигурации виртуальной машины.

- Другой путь – это конвертировать восстановленные файлы `raw` устройств в `qcow2` формат при помощи команды `qemu-img convert`, например:

```
qemu-img convert -f qcow2 -O raw /kvm/small/sde1 /kvm/small/image.qcow2
```

Далее изменить пути доступа к `raw` устройствам в XML-файле конфигурации виртуальной машины.

- Запустить виртуальную машину:

```
virsh create small.xml
```

После проверки функционирования восстановленной виртуальной машины системный администратор должен принять решение о том, куда именно должны быть размещены файлы восстановленной виртуальной машины в рабочую конфигурацию KVM.

8.3. Файлы дисков виртуальной машины в raw формате находились в хранилище Ceph в rados block device

В данном случае необходимо внести изменения в `xml` файл:

- Для возможности запуска виртуальной машины с локальным образом изменить секцию, заключенную в теги `<disk> ... </disk>` следующим образом:

```
<disk type='file' device='disk'>
<driver name='qemu' type='raw' />
<source file='path_to_restored_image' />
```

```
<backingStore/>
```

- Удалить секцию

```
<auth> ... </auth>
```

- Удалить секцию

```
<source protocol='rbd' .... </source>
```

- Запустить виртуальную машину для проверки:

```
virsh create small.xml
```

Для создания виртуальной машины используйте команду:

```
virsh define small.xml
```

После проверки функционирования восстановленной виртуальной машины системный администратор должен принять решение о том, куда именно должны быть размещены файлы восстановленной виртуальной машины в рабочую конфигурацию KVM.

Приложение А: Конфигурационный файл

А.1. Параметры файла

Таблица 2. Параметры конфигурационного файла /opt/rubackup/etc/rb_module_kvm.conf

Параметр конфигурационного файла	Описание	Возможные значения (по умолчанию)
snapshot_path	Путь до директории ^[1] на узле клиента RuBackup, в которой будут создаваться снимки текущего состояния дисков при резервном копировании включенной ВМ.	default

А.2. Листинг файла

```
# Путь до директории на узле клиента Рубэкап, в которой будут создаваться
# снэпшоты дисков
# при резервном копировании включенной ВМ.
# Если установлено значение "default", то место создания снэпшотов будет
# зависеть от типа хранилища,
# в котором располагаются диски ВМ:
# - для дисков из хранилища типа Filesystem снэпшоты будут создаваться в той
# же директории,
# в которой эти диски расположены;
# - для дисков из СЕРН-хранилища снэпшоты будут создаваться в каталоге для
# временных операций клиента
# (определен параметром use-local-backup-directory в файле
# /opt/rubackup/etc/config.file
# на узле клиента Рубэкап).

snapshot_path default
```

[1] Устранение неполадок

Приложение Б: Устранение неполадок

Б.1. Ошибка создания снимка текущего состояния диска включенной ВМ в `snapshot_path`

Проблема

При создании снимка текущего состояния диска в указанной директории РК завершается с ошибкой.

Решение

1. Продублировать путь из параметра `snapshot_path` в переменную `LIBVIRT_DIRS` файла `/usr/sbin/pdp-init-libvirt`.
2. Перезапустить сервис `libvirtd`:

```
systemctl restart libvirtd.service
```